

# BC 10 15 シリーズ

400°C  
MAX

## 400°C仕様の大型乾燥装置

ビッグコンベクションBCシリーズはこのクラス初の400°C仕様を標準化しました。高温加熱耐久試験などを大量、均一処理仕様として厳密な条件の基に完成させた大型加熱装置です。

### 標準制御装備品


- 温度調節計 F パネル/P パネル
- センサー CA センサー(K)
- ヒーター切替、Low-High 切替
- ヒーター容量表示 電流計
- 過熱防止装置 0~400°C
- 異常表示 フリッカー式表示  
断続音ブザー回路
- サイクルタイマー  
デジタルクォーツタイマー  
1分~99時間59分
- 電源スイッチ 漏電遮断器  
照光式押ボタンスイッチ
- 回路保護 サーキットプロテクター  
モーターサーマルリレー

### 標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS-304
- 外槽 接熱部 SUS-304  
他ボンデ 鋼板
- 防爆クッション
- 風行調節 上中下3段
- パッキング アスベスト
- 断熱材 プランケット
- 扉締金具 32φ大型ギャラッチ  
丸型ハンドル
- ファン SUS-304 シロッコファン
- フィルター SUS-304 100MESH
- 塗装 焼付け塗装
- 塗装色 ブルー&アイボリー  
ツートンカラー




### 型式説明 BCS-10

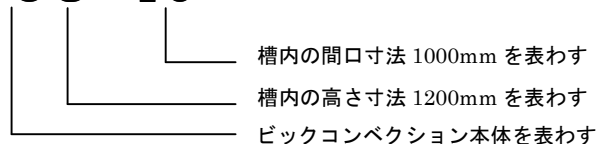

### 品質・安全のよさが自慢のBCシリーズ

連続高温運転時における周囲への環境影響を十分に配慮した構造体です。特に熱ロスが少なく、効率の良い省エネルギー型加熱装置です。

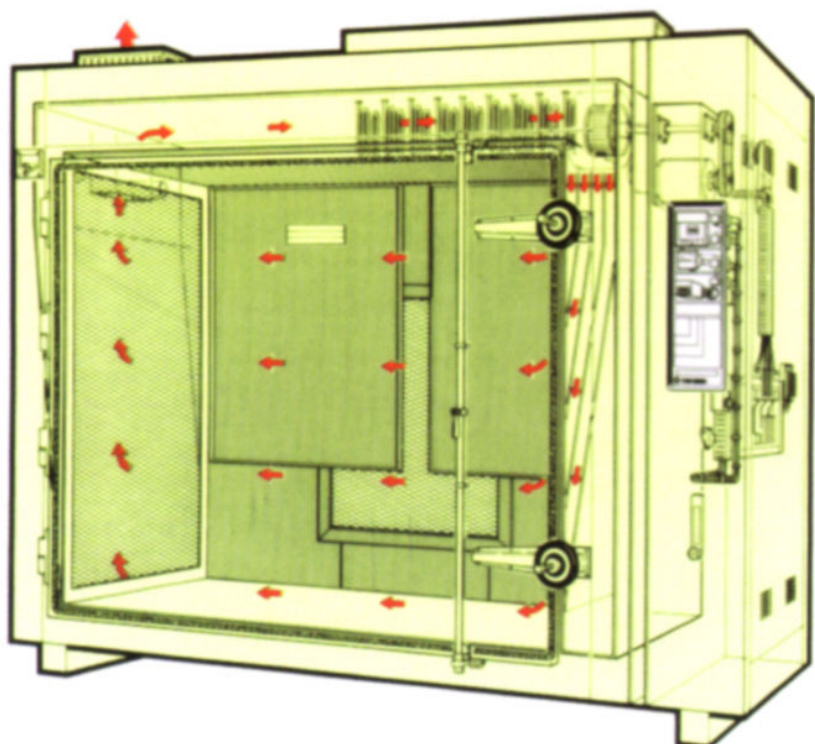

### 仕様

	BCS-10	BCL-10	BCL-15	BCL-20
内寸法	W1000×D1000×H1200	W1000×D1000×H1500	W1500×D1000×H1500	W2000×D1000×H1500
内容積	1.5 m <sup>3</sup>	1.5 m <sup>3</sup>	2.25 m <sup>3</sup>	3.0 m <sup>3</sup>
外寸法	W1900×D1350×H1750	W1900×D1350×H2050	W2400×D1350×H2050	W2900×D1350×H2050
ファン&モーター	ステンレスシロッコファン 205φ 0.75kw・2基			ステンレスシロッコファン205φ 0.75kw・4基
ファン駆動	ベルト掛			
扉	片扉			観音扉
パンチレーション	135φ・1基			
電源	200V 3P 100A	200V 3P 100A	200V 3P 150A	200V 3P 200A
ヒーター容量	27kw	36kw	42kw	48kw
重量	1,200kg	1,500kg	1,800kg	2,100kg

※寸法表示は mm です。