

ドライ・プラント・チャンバー

台車型熱風循環式恒温槽

D-88 シリーズ **300°C MAX**
Cクッション付




従来の概念を打ち破る処理能力

ドライ・プラント・チャンバーD88シリーズは中型炉でありながら大型機並みの台車式又は棚板式兼用タイプの恒温槽です。試料の搬出入はもちろん熱風加熱が台車に載せたまま行えるため処理数量は飛躍的に増加、スピーディな連続運転を実現します。小量生産、大量生産、研究試験まであらゆる用途に驚異的な能力を発揮します。

■機種も豊富に品揃え

機種	構成
DF-88	D-88本体にFパネル制御を装備
DP-88	D-88本体にPパネル制御を装備

型式説明 DF-88

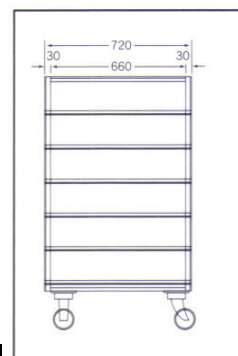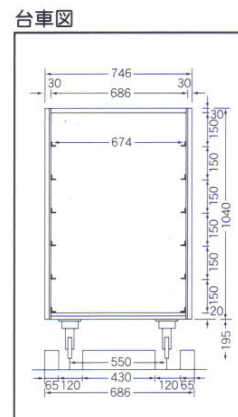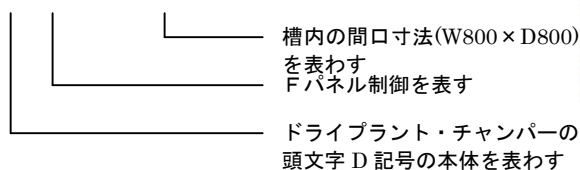

Dシリーズ専用台車 TR-88型はステンレスSUS-304製で炉内にスムーズに一度で多量ワークの投入が出来合理的です。

TR-88	仕様
外寸法	W688×D720×H1240mm
棚段	6段
棚受	1台車棚受け6段付き
キャスター	自動固定各2個 150Φ

Dシリーズ専用ステンレス棚板

型式	AN-TR-88	AN-80	NS-80
寸法 mm	W670×D705	W785×D770	W785×D770
耐重量	50kg	50kg	10kg

■D-88シリーズ共通仕様

標準制御装備品


- 自動温度調節計 Fパネル/Pパネル
- センサー CAセンサー
- ヒーター切替、Low-High切替
- ヒーター容量表示 電流計 30A
- 過熱防止装置
任意ダイヤル式 50~300°C
- 異常表示 照光式フリッカー表示
断続音 ブザー回路
- デジタルウォッチタイマー
1分~99時間 59分
- 電源スイッチ 漏電遮断器
照光式押ボタンスイッチ
- 回路保護 サーキットプロテクター
(高速型) モーターサーマルリレー
- 無接点リレー
- ヒーター外部結線

標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS304
- 外槽 接熱部 SUS304 (他鋼板製)
- 風行調節 上中下3分布式
- パッキング シリコン発泡パッキン
- 断熱材 プランケット 15mm/t
- 塗装 焼付塗装
- 色 ライトブルー

オプション

- 台車 ステンレス SUS304
- 棚板 ステンレス SUS304
- 記録計
- 温度センサー

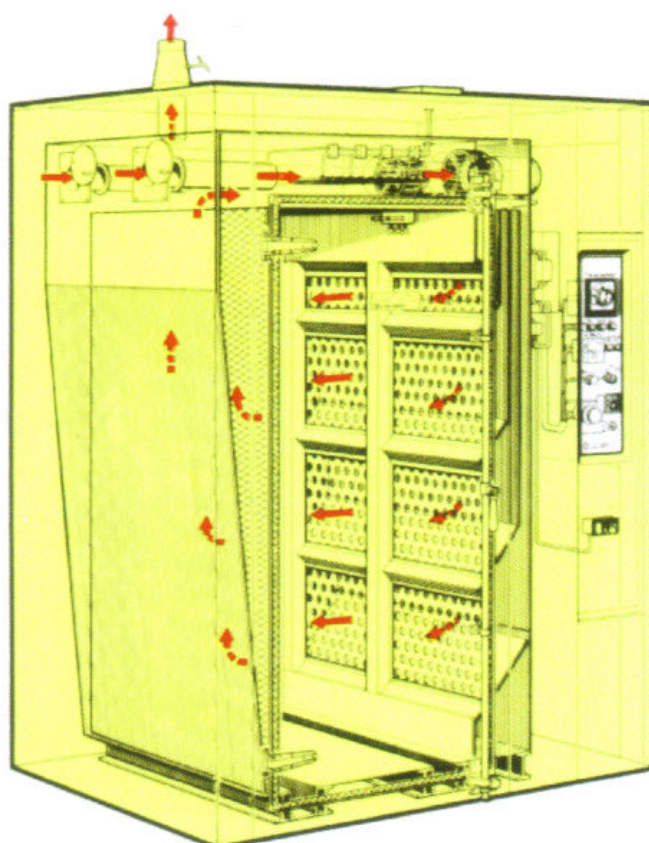

■Dシリーズ共通諸元

D-88	
温度範囲	0°C~300°C
内寸法	W800×D800×H1200
外寸法	W1500×D1000×H1600
電力容量	200V, 3P, 30A
ヒーター容量	ステンレス、シーズヒーター 12kw(2kw×6本) 外部端子
メインスイッチ	漏電遮断器 60A
モーター	三相 200V. 0.4kW×2基
ファン	ステンレスシロッコファン 178Φ×2基
扉	片扉
扉締金具	25Φギヤーラッチ
棚段	6段
段耐荷重	1段 50kg(全面荷重 200kg)
棚受	無し(オプション)
排気径	OUT100Φ
過昇防止	プロテジ-50~300°C
台車溝	ピッチ 550mm
重量	400kg