

レンジス・オープン・シリーズ

熱風循環式縦型台車型乾燥装置

200°C
MAX

LL 1510
1520
1530 シリーズ

縦対流方式の大型工場用乾燥装置

レンジス・オープンLLシリーズは熱風が上部より下部に循環する方式の大型乾燥装置です。台車式と棚板式兼用タイプで使用できます。



標準制御装備品


- 温度調節計 F パネル/P パネル
- センサー CA センサー(K)
- ヒーター切替、Low-High 切替
- ヒーター容量表示 電流計
- 過熱防止装置 0~300°C
- 異常表示 フリッカー式表示
断続音ブザー回路
- サイクルタイマー
デジタルクォーツタイマー
1分~99時間 59分
- 電源スイッチ 漏電遮断器
照光式押ボタンスイッチ
- 回路保護 サーキットプロテクター
モーターサーマルリレー
- 展開時ファン起動停止装置

標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS-304
- 外槽 接熱部 SUS-304
他ボンデ 鋼板
- 防爆クッション
- 風行調節 上中下3段
- パッキング シリコン発泡
パッキング
- 断熱材 ブランケット
- 扉締金具 32Φ大型ギャラッチ
- ファン SUS-304 シロッコファン
- フィルター SUS-304 100MESH
- 塗装 焼付け塗装
- 塗装色 ブルー&アイボリー
ツートンカラー

理想的な床タイプ

LL、LTシリーズは豊富な床タイプを準備しております。ワークの搬出入にもっとも理想的な床タイプをお選びください。

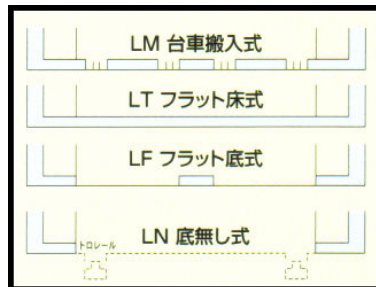

LM
台車搬入式

専用台車でラクラク作業

LMタイプは床面を溝幅110mm(車輪幅45mm)に切り欠込み設置場所の段差を極力少なく(1.5mm)した乾燥装置です。

LT
フラット床式

重量・棚網熱処理用 床高指定可能

LTタイプは床面がフラットで床面・底面間(保存厚80mm)に保温材を詰込み放熱を少なくした乾燥装置です。

LF
フラット底式

お手持ちの台車・パレット搬出入

LFタイプは中央床面の一部を(幅100mm)残し、底面をフラットにして段差(1.5mm)を少なくした効率の良い乾燥装置です。

LN
底無し式

使い勝手の底無し式

LNタイプは床・底面がなく、設置場所GL面が炉内床と成ります。(底面保温厚80mmは内高寸法で加算)埋め込み式レールでトロ車による超重量熱処理、又処理物等が固定している場合に最適です。

仕様

	LL-1510	LL-1520	L-1530
内寸法	W1500×D1000×H1500	W1500×D2000×H1500	W1500×D3000×H1500
内容積	2.25 m ³	4.5 m ³	6.75 m ³
外寸法	W2480×D1300×H2100	W2480×D2300×H2100	W2480×D3300×H2100
ファン	ステンレスシロッコファン 205Φ		
モーター	0.4kw・4基	0.75kw・8基	0.75kw・12基
ファン駆動	直結型		
ベンチレーション	300×100mm・1基	300×100mm・2基	300×100mm・3基
電源	200V 3P 100A	200V 3P 100A	200V 3P 150A
ヒーター容量	18kw	30kw	42kw
重量	1,000kg	1,700kg	3,000kg

上記の他、各、W・D・Hを500mm単位で製作致します。

※寸法表示はmmです。

レンジス・オープン・シリーズ

熱風循環式縦型台車型乾燥装置

200°C
MAX

LT

1515
1520
1530

シリーズ

作業性・安全性、重視の乾燥装置

レンジス・オープンシリーズは有効高さ2000mmで最も内容積の大きい大型乾燥装置です。

標準制御装備品

- 温度調節計 Fパネル/Pパネル
- センサー CAセンサー(K)
- ヒーター切替、Low-High切替
- ヒーター容量表示 電流計
- 過熱防止装置 0~300°C
- 異常表示 フリッカー式表示
断続音ブザー回路
- サイクルタイマー
デジタルクォーツタイマー
1分~99時間 59分
- 電源スイッチ 漏電遮断器
照光式押ボタンスイッチ
- 回路保護 サーキットプロテクター
モーターサーマルリレー
- 展開時ファン起動停止装置


標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS-304
- 外槽 接熱部 SUS-304
他ボンデ 鋼板
- 防爆クッション
- 風行調節 上中下3段
- パッキング シリコン発泡
- 断熱材 ブランケット
- 扉締金具 32Φ大型ギャラッチ
- ファン SUS-304 シロッコファン
- フィルター SUS-304 100MESH
- 塗装 焼付け塗装
- 塗装色 ブルー&アイボリー
ツートンカラー




型式説明

LT-1520

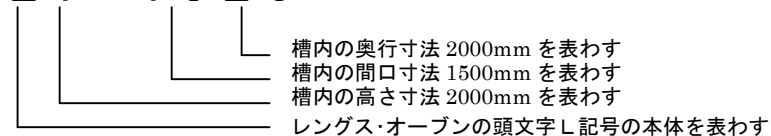

長尺物加熱乾燥に最適

レンジス・オープンは特に奥行のある長尺形状用として開発した乾燥装置です。

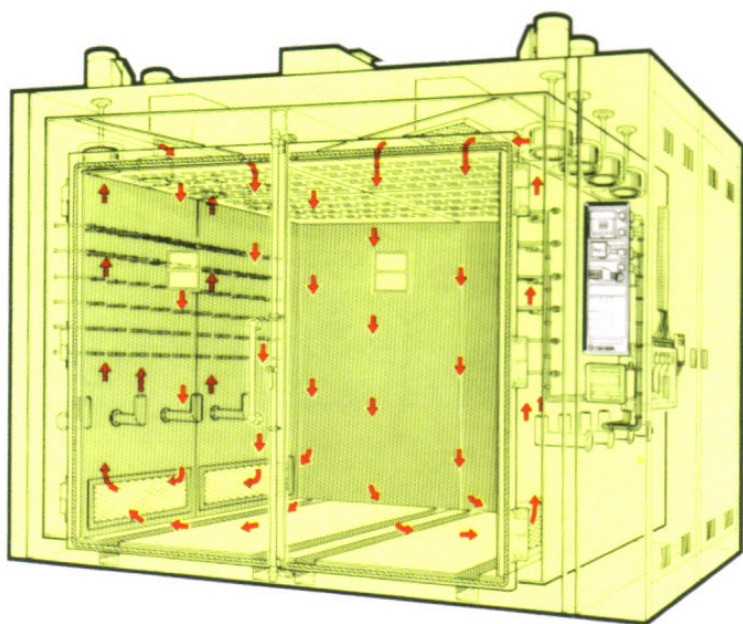

仕様

	LT-1515	LT-1520	LT-1530
内寸法	W1500×D1000×H2000	W1500×D2000×H2000	W1500×D3000×H2000
内容積	4.5 m ³	6.0 m ³	9.0 m ³
外寸法	W2480×D1750×H2500	W2480×D2250×H2500	W2480×D3250×H2500
ファン	ステンレスシロッコファン 205Φ		
モーター	0.75kw・4基	0.75kw・8基	0.75kw・12基
ファン駆動	直結型		
パンチレーション	300×100mm・2基	300×100mm・2基	300×100mm・2基
電源	200V 3P 100A	200V 3P 150A	200V 3P 150A
ヒーター容量	27kw	33kw	42kw
重量	1,700kg	1,900kg	2,200kg

上記の他、各、W・D・Hを500mm単位で製作致します。

※寸法表示はmmです。