


スーパーテンプ・オーブン・シリーズ

熱風循環式高温炉

SU 60 80 100 シリーズ 800°C MAX

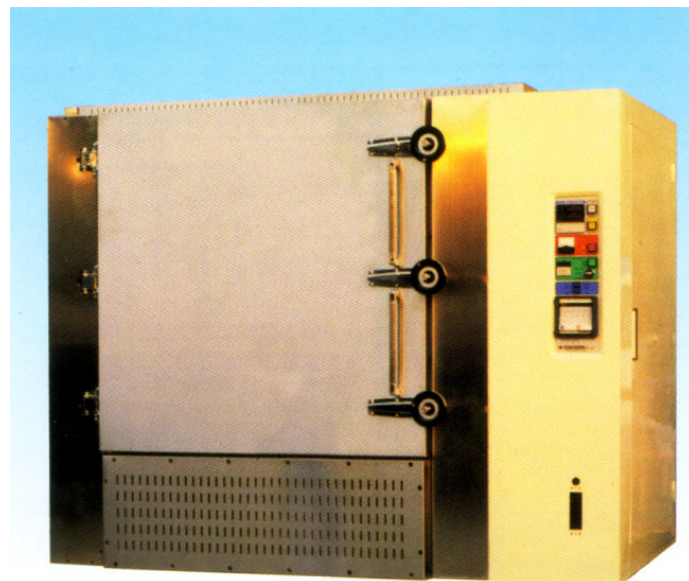

多目的対応で最高温度800°C機種


スーパーテンプオーブン SUシリーズは高温加熱耐寿命試験など厳密な条件が要求される測定、試験に真価を発揮します。

汎用性の高いこの機種は試験室、研究所はもとより様々な工場で熱プラントとしてご使用いただけます。

■機種も豊富に品揃え

機種	構成	型式
SUF	SU本体にFパネル制御を装備	SUF-60, SUF-80, SUF-100
SUP	SU本体にPパネル制御を装備	SUP-60, SUP-80, SUP-100

型式説明 SUP-80

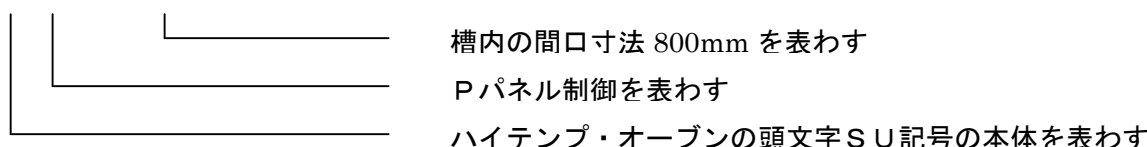

■SUシリーズ共通仕様

標準制御装備品

- 自動温度調整計 Fパネル/Pパネル
- CA シースセンサー
- フリッカー型ランプ、異常時断続音ブザー付
- デジタルクォーツタイマー、1分~99時間59分
- 回路保護サーキットプロテクター
- モータ保護サーマルリレー
- 電流計
- 名称入表示灯
- 無接点リレー

標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS310S
- 外槽 接熱部 SUS310S
- エアクリン 扉、配電室
- 断熱材 バルクファイバー100mm/t
- 塗装 焼付塗装
- 色 パープルブルー

オプション

- 棚板 ステンレス SUS310S
- 架台 (キャスター付)
- 記録計
- 温度センサー

■SUシリーズ共通諸元

	SU-60	SU-80	SU-100
温度範囲	0°C~800°C	0°C~800°C	0°C~800°C
内寸法	W600×D600×H600	W800×D800×H800	W1000×D1000×H1000
外寸法	W1700×D1300×H1500	W1900×D1500×H1700	W2100×D1700×H1900
電力容量	200V, 3P, 60A	200V, 3P, 100A	200V, 3P, 150A
ヒーター容量	シーズヒーター12kw (2kw×6本)	シーズヒーター24kw (2kw×12本)	シーズヒーター36kw (2kw×18本)
メインスイッチ	漏電遮断器 60A	漏電遮断器 100A	漏電遮断器 150A
モーター	三相 200V. 0.75kW×1基	三相 200V. 0.75kW×1基	三相 200V. 0.75kW×2基
ファン	230Φ×1基	230Φ×1基	230Φ×2基
扉	片扉	片扉	片扉
扉締金具	スライド式丸型ハンドル2個	スライド式丸型ハンドル2個	スライド式丸型ハンドル2個
棚段	4段	5段	6段
段耐荷重	1段 50kg(全耐荷重 200kg)	1段 50kg(全耐荷重 250kg)	1段 50kg(全耐荷重 250kg)
棚受	4組付き	5組付き	6組付き
排気径	OUT50Φ	OUT80Φ	OUT100Φ
過昇防止	CA, 0~800°C	CA, 0~800°C	CA, 0~800°C
キャスター	アジャスター付/50Φ	アジャスター付/50Φ	アジャスター付/50Φ
重量	330kg	420kg	600kg