


ドライZ・オーブン・シリーズ

卓上型熱風式恒温器

DZ 40 60 シリーズ 200°C
MAX

卓越した温度分布性能を発揮

ドライZオーブンDZシリーズは最新の恒温槽技術の結集から生まれたまったく新しい卓上型精密熱風式恒温器です。独特の送風方法の採用により、槽内をすみずみまで均一の温度を保ち卓越した温度分布性能を示します。

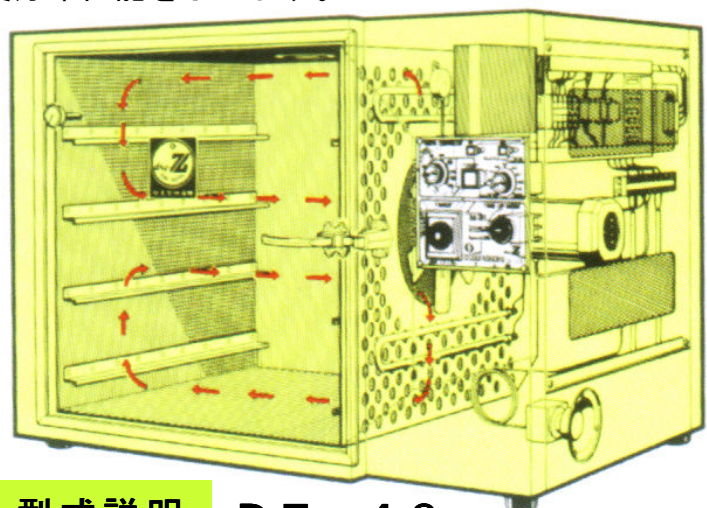

型式説明 DZ-40

槽内の間口寸法 400mm を表わす
ドライZオーブンの本体を表わします

■ DZシリーズ共通仕様

標準制御装備品

- ヒーター 丸型ステンレスシーズヒーター
- 表示ランプ 電源（白）、ヒーター（赤）
- タイマー 1分～99時間59分
- ブザー 連続音
- モーター 2Pコンデンサーモーター
- ファン 圧力ファン
- サーキットプロテクター
- 漏電遮断器
- 警報回路
- ソリッドステートリレー
- 背面 排気キャップ
- 槽内コーナー R加工

標準装備品

- 内槽 ステンレス SUS304
- 外槽 接熱部 SUS304（他鋼板製）
- パッキング シリコン発泡パッキン
- 断熱材 グラスウールブランケット
- 塗装 焼付塗装
- 色 アイボリー
- 付属品 電源コード 3m 付

オプション

- 棚板 ステンレス SUS304
- 架台（キャスター付）

■ DZシリーズ共通諸元

	DZ-40	DZ-60
温度範囲	0°C～200°C	0°C～200°C
内寸法	W400×D400×H400	W600×D600×H600
外寸法	W700×D510×H550	W900×D710×H750
電力容量	100V, 2P, 15A	200V, 2P, 15A
ヒーター容量	ステンレス、シーズヒーター 1.2kw(1200w×1本) 外部端子	ステンレス、シーズヒーター 2.2kw(2200w×1本) 外部端子
メインスイッチ	漏電遮断器 15A	漏電遮断器 15A
モーター	100V, 40W×単相	100V, 60W×単相
ファン	120Φ	150Φ
扉	片扉	片扉
棚段	3段	4段
段耐荷重	1段 10kg	1段 10kg
棚受	3組付き	4組付き
排気ダクト	W100×D80	W100×D80
過昇防止	プロテジー-50～200	プロテジー-50～200
重量	45kg	65kg